


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10622/14.02.2014г.

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

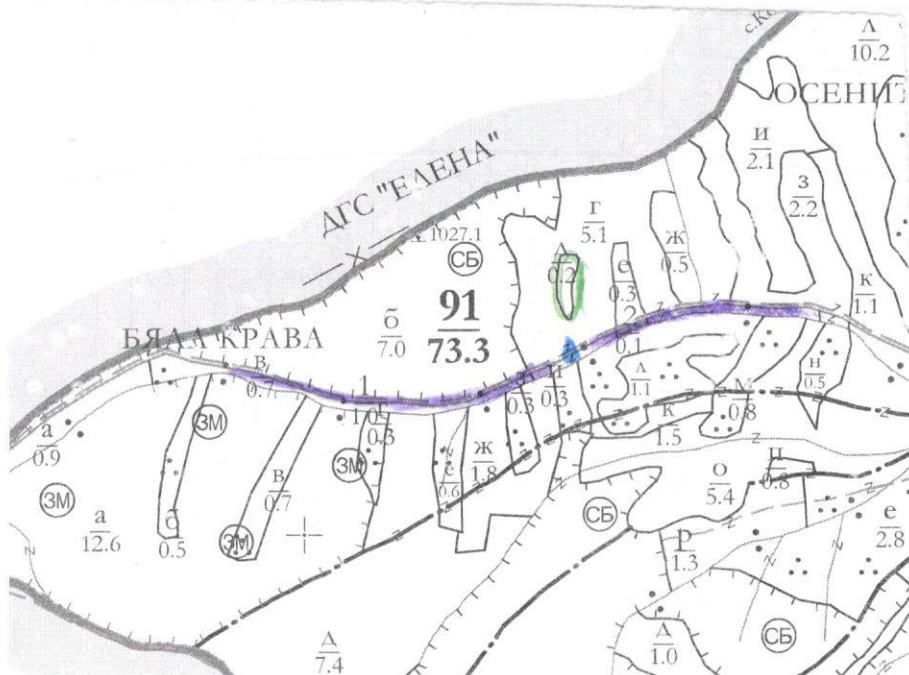

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта прореждане / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 0.2 ха Размер на сечището 0.2 ха
- Състав по план/програма БК 2, действителен БК 2
- Запас на 1 ха: с клони 20 куб.м/ха, без клони 10 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 14 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 4 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид категория					дърв.вид категория						
едра	-				дребна	-				вър-	
средна	-				дърва	4				шина	1

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) поради малкото проци няма наличие на поррас
- Средно извозно разстояние 150
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
защитена зона кабулът

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) от БМБТ
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървата за отрез с животинска сила на волов
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
добитата дървесина да се извозва по схемата извоз. пътек
- Начини за почистване на сечището отпадъчните разхвърляни в на-ето
- Други указания: спазване ЗГ. при извозване на дървесината на 3 см
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустройствена практика: